

ГОСТ ДЛЯ ЭСИМ

БДД



В РОССИИ УТВЕРДИЛИ ГОСТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ И МОНОКОЛЁС



ГОСТ ДЛЯ ЭСИМ

БДД



Основные параметры ЭСИМ по ГОСТу Р 70514-2022




у ЭСИМ, оснащённых системами самобалансирования, неисправность должна сопровождаться сигналом (визуальным, звуковым или вибрационным) на руле

ГОСТ ДЛЯ ЭСИМ

БДД



Основные параметры ЭСИМ по ГОСТу Р 70514-2022

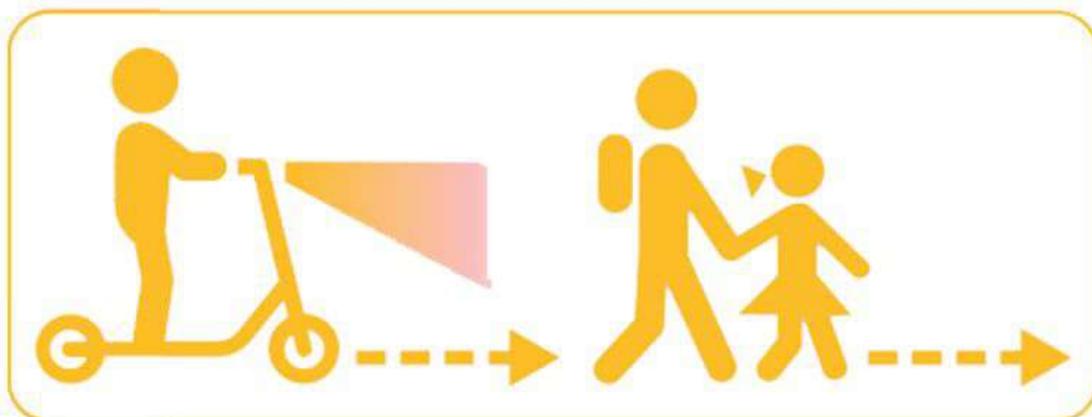


ЭСИМ, способные набирать скорость 25 км/ч, должны иметь пешеходный режим (скорость не более 8 км/ч) и фары

ГОСТ ДЛЯ ЭСИМ

БДД



Основные параметры ЭСИМ по ГОСТу **Р 70514-2022**

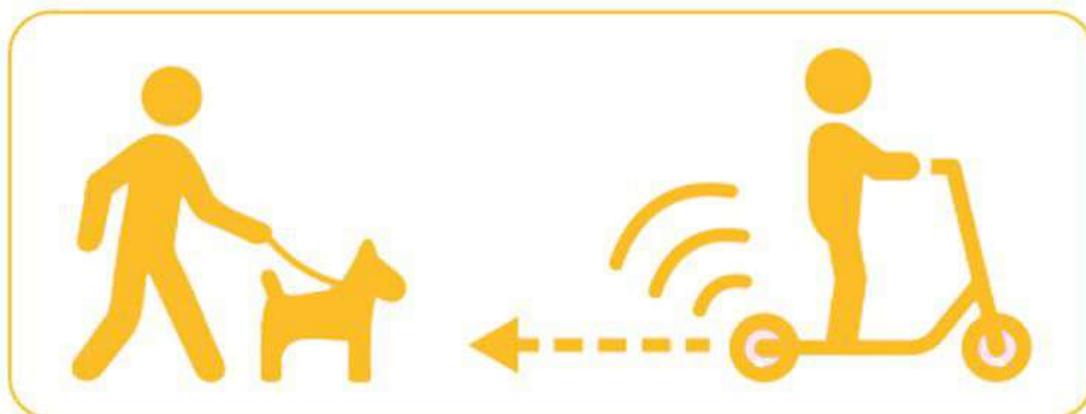

Движение задним ходом у таких ЭСИМ — не быстрее 6 км/ч. При движении задом должен включаться звуковой сигнал


ГОСТ ДЛЯ ЭСИМ

БДД



Основные параметры ЭСИМ по ГОСТу Р 70514-2022

Скорость не выше 25 км/ч

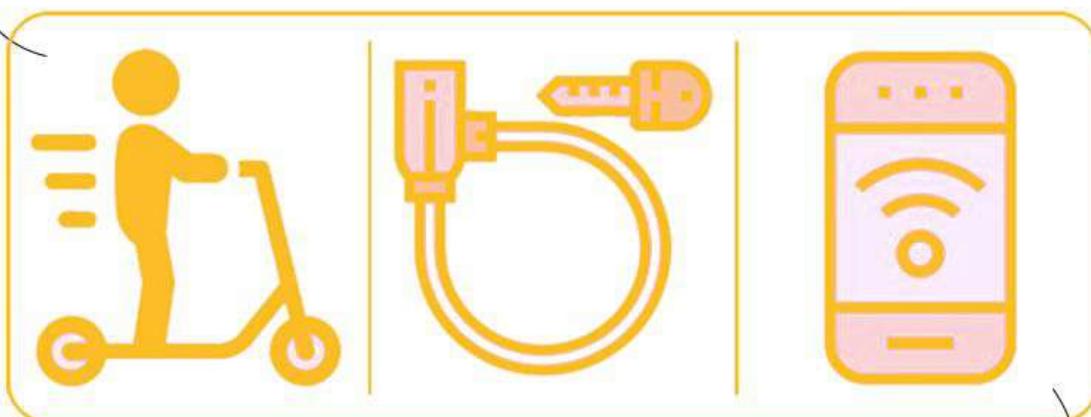

Необходимо предусмотреть установку ключей, замков, электронных устройств управления ЭСИМ (для предотвращения угонов)